


## EvoIn.4B moduł 4 wejść cyfrowych DALI-2

**INP-4XBN-01S** to moduł czterech wejść cyfrowych umożliwiający sterowanie urządzeniami DALI-2 za pośrednictwem standardowych przycisków instalacyjnych. Kompaktowa konstrukcja umożliwia montaż w standardowej puszcze instalacyjnej Ø60 mm jak również w kasecie sterującej. Moduł jest ekonomiczną alternatywą dla modułów dotykowych i włączników DALI.

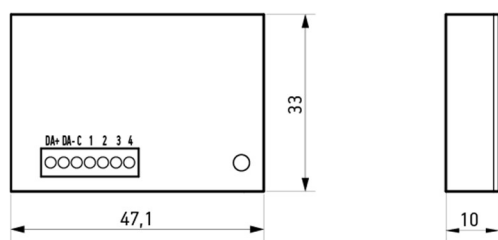

### Parametry techniczne

Napięcie zasilania	9,5 ÷ 22,5 V DC (magistrala DALI)
Pobór prądu z magistrali DALI	2 mA
Protokół danych	DALI-2
Ilość adresów DALI	1
Ilość obsługiwanych wejść	4 wejścia cyfrowe
Przewód przyłączeniowy	przewody z wtyczką dł. 19 cm zakończone końcówkami 1 mm <sup>2</sup>
Wymiary obudowy	47 x 33 x 10 [mm]
Montaż	puszka podtynkowa Ø60 mm (głęboka), kasecja sterująca
Materiał	ABS
Temperatura pracy	od 0 °C do +50 °C
Temperatura przechowywania	od -20 °C do +50 °C
Wilgotność względna	5 % ÷ 90 %, bez kondensacji
Waga	13 g
Klasa szczelności	IP 20
Informacje dodatkowe	dioda LED sygnalizująca stan pracy urządzenia
Znak zgodności	CE
Numer katalogowy / EAN	INP-4XBN-01S / 5904423369605