
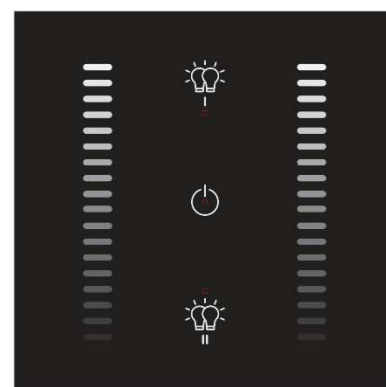
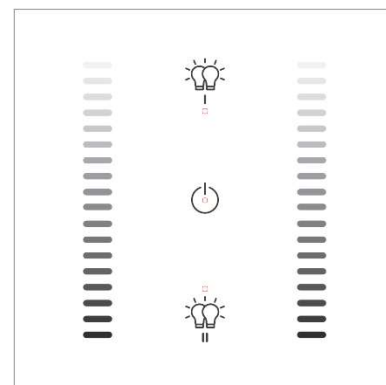


EvoTouch.APC Szklany panel dotykowy DALI-2, 3 przyciski, 2 suwaki, Application Controller

TCH-434x-01A to nowoczesny panel sterujący DALI-2, który łączy zaawansowaną technologię z wyrafinowanym designem. Jego szklany front oraz intuicyjnie zaprojektowane ikony zapewniają elegancki i uniwersalny interfejs, spełniający oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników. Urządzenie pracuje autonomicznie bez sterownika DALI w trybie Application Controller. Umożliwia adresowanie, załączanie opraw oświetleniowych, wybór scen oraz płynną regulację natężenia oświetlenia dla dwóch niezależnych grup opraw oświetleniowych. Dodatkowo, trzy diody LED sygnalizują stan wysterowania poszczególnych grup lub wybranej sceny, co znacząco podnosi komfort obsługi. Dostępny w klasycznej bieli lub eleganckiej czerni. Wersje niestandardowe, obejmujące kolorystykę panelu oraz konfigurację ikon i suwaka są dostępne na indywidualne zamówienie.

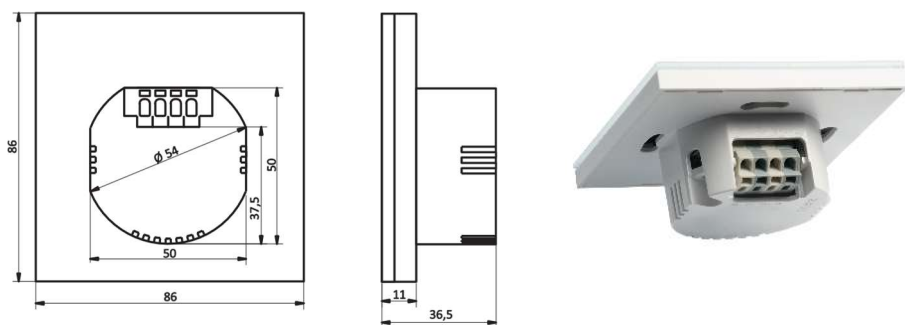

Parametry techniczne

Napięcie zasilania	9,5 ÷ 22,5 V DC (magistrala DALI)
Pobór prądu z magistrali DALI	7 mA
Protokół danych	DALI-2
Application Controller	tak
Ilość diod sygnalizujących stan pracy	3 x LED
Zaciski przyłączeniowe	zaciski sprężynowe WAGO, przewód od 0,25 do 2,5 mm ²
Montaż	puszka podtynkowa Ø60 mm
Wymiary obudowy	86 x 86 x 36,5 [mm]
Kolor	czarny lub biały
Materiał	ABS + PC + szkło
Temperatura pracy	od 0 °C do +50 °C
Temperatura przechowywania	od -20 °C do +50 °C
Wilgotność względna	5 % ÷ 90 %, bez kondensacji
Waga	140 g
Klasa szczelności	IP 20
Znak zgodności	CE
Numer katalogowy / EAN – kolor biały	TCH-434W-01A / 5904423369544
Numer katalogowy / EAN – kolor czarny	TCH-434B-01A / 5904423369551