
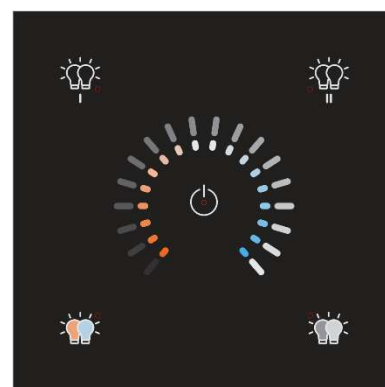
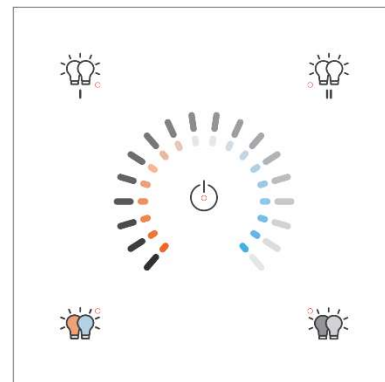


EvoRing.212 Szklany panel dotykowy DALI-2, 5 przycisków, 1 suwak, Tunable White

RNG-212x-501 to nowoczesny panel sterujący DALI-2, który łączy zaawansowaną technologię z wyrafinowanym designem. Jego szklany front oraz intuicyjnie zaprojektowane ikony zapewniają elegancki i uniwersalny interfejs, spełniający oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników. Panel, wyposażony w pięć dotykowych przycisków oraz okrągły suwak, umożliwi precyzyjne załączanie, wyłączenie oraz płynną regulację natężenia oraz barwy oświetlenia. Idealny przy sterowaniu dwoma grupami lub dwoma scenami opraw DALI. Dodatkowo diody LED sygnalizują wybraną funkcję suwaka oraz stan wysterowania poszczególnych grup lub wybranej sceny, co znacząco podnosi komfort obsługi. Dostępny w klasycznej bieli lub eleganckiej czerni. Wersje niestandardowe, obejmujące kolorystykę panelu oraz konfigurację ikon i suwaka są dostępne na indywidualne zamówienie.

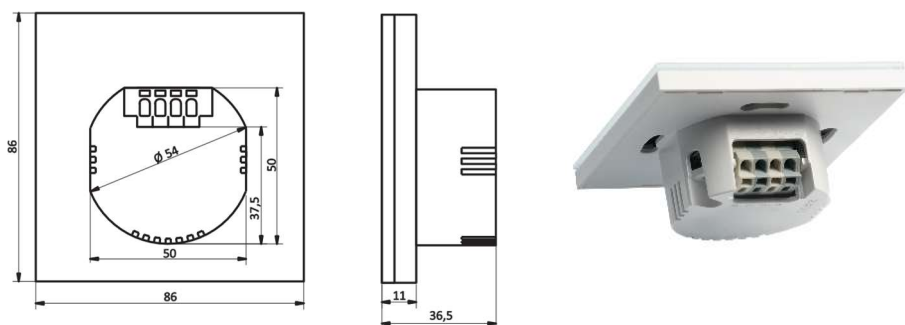

Parametry techniczne

Napięcie zasilania	9,5 ÷ 22,5 V DC (magistrala DALI)
Pobór prądu z magistrali DALI	4 mA
Protokół danych	DALI-2
Ilość adresów DALI	1
Ilość diod sygnalizujących stan pracy	5 x LED, konfigurowalne
Zaciski przyłączeniowe	zaciski sprężynowe WAGO, przewód od 0,25 do 2,5 mm ²
Montaż	puszka podtynkowa Ø60 mm
Wymiary obudowy	86 x 86 x 36,5 [mm]
Kolor	czarny lub biały
Materiał	ABS + PC + szkło
Temperatura pracy	od 0 °C do +50 °C
Temperatura przechowywania	od -20 °C do +50 °C
Wilgotność względna	5 % ÷ 90 %, bez kondensacji
Waga	140 g
Stopień ochrony	IP 20
Znak zgodności	CE
Numer katalogowy / EAN – kolor biały	RNG-212W-501 / 5904423369308
Numer katalogowy / EAN – kolor czarny	RNG-212B-501 / 5904423369315