
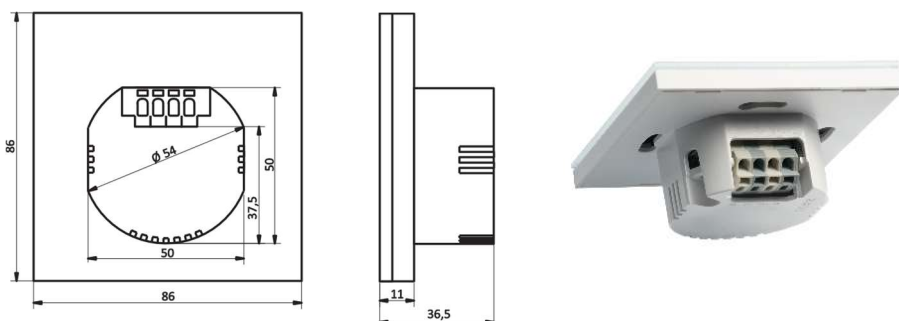
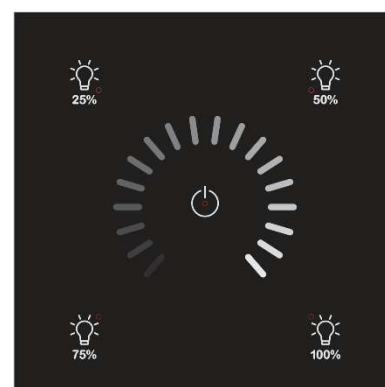


EvoRing.APC Szklany panel dotykowy DALI-2, 5 przycisków, 1 suwak, Application Controller

RNG-212x-01A to nowoczesny panel sterujący DALI-2, który łączy zaawansowaną technologię z wyrafinowanym designem. Jego szklany front oraz intuicyjnie zaprojektowane ikony zapewniają elegancki i uniwersalny interfejs, spełniający oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników. Urządzenie pracuje autonomicznie bez sterownika DALI w trybie Application Controller. Panel, wyposażony w pięć dotykowych przycisków oraz okrągły suwak, umożliwia załączanie, wyłączanie a także wybranie jednej z 4 dostępnych scen oraz płynną regulację natężenia oświetlenia dla jednej grupy opraw. Idealny przy sterowaniu czterema scenami opraw DALI. Dodatkowo cztery diody LED sygnalizują stan wystrojenia wybranej sceny, co znacząco podnosi komfort obsługi. Dostępny w klasycznej bieli lub eleganckiej czerni. Wersje niestandardowe, obejmujące kolorystykę panelu oraz konfigurację ikon i suwaka są dostępne na indywidualne zamówienie.

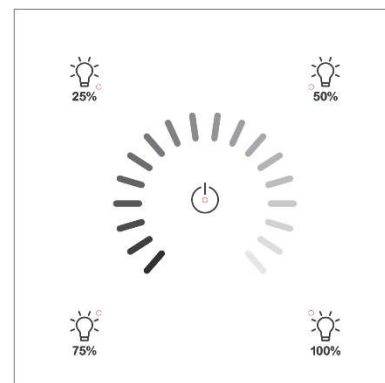

Parametry techniczne

Napięcie zasilania	9,5 ÷ 22,5 V DC (magistrala DALI)
Pobór prądu z magistrali DALI	8 mA
Protokół danych	DALI-2
Application Controller	tak
Ilość diod sygnalizujących stan pracy	5 x LED
Zaciski przyłączeniowe	zaciski sprężynowe WAGO, przewód od 0,25 do 2,5 mm ²
Montaż	puszka podtynkowa Ø60 mm
Wymiary obudowy	86 x 86 x 36,5 [mm]
Kolor	czarny lub biały
Materiał	ABS + PC + szkło
Temperatura pracy	od 0 °C do +50 °C
Temperatura przechowywania	od -20 °C do +50 °C
Wilgotność względna	5 % ÷ 90 %, bez kondensacji
Waga	140 g
Stopień ochrony	IP 20
Znak zgodności	CE
Numer katalogowy / EAN – kolor biały	RNG-212W-01A / 5904423369582
Numer katalogowy / EAN – kolor czarny	RNG-212B-01A / 5904423369599