


## EvoIn.APC Moduł 4 wejść cyfrowych DALI-2, zasilacz magistrali DALI 50 mA, Application Controller

**INP-4PBN-01A** to uniwersalny zasilacz magistrali DALI z modułem 4 wejść cyfrowych oraz wbudowanym Application Controllerem przeznaczony do niewielkich, autonomicznych aplikacji. Umożliwia sterowanie oprawami DALI za pośrednictwem standardowych przycisków instalacyjnych bez konieczności stosowania dodatkowych urządzeń DALI. Kompaktowa konstrukcja umożliwia montaż w standardowej puszcze instalacyjnej Ø60 mm. Idealny do małych systemów jak np. sala konferencyjna, sala lekcyjna, pokój hotelowy czy pomieszczenie biurowe.

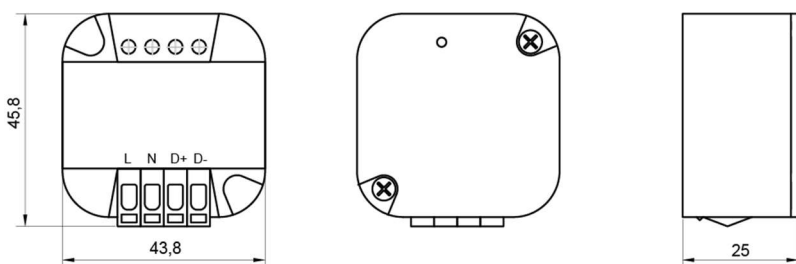

### Parametry techniczne

Napięcie zasilania	110÷230 V AC
Prąd wejściowy zasilania	25 mA
Prąd wyjściowy zasilacza DALI	50 mA
Protokół danych	DALI-2
Ilość obsługiwanych wejść	4 wejścia cyfrowe
Przewód przyłączeniowy	przewód taśmowy dł. 19 cm zakończony końcówkami 1 mm <sup>2</sup>
Zaciski przyłączeniowe	złącza wciskane na przewody typu drut lub linka do 2.5 mm <sup>2</sup>
Montaż	puszka podtynkowa Ø60 mm (głęboka), kasetta sterująca
Wymiary obudowy	45,8 x 43,8 x 25 [mm]
Materiał	ABS + PC
Temperatura pracy	od 0 °C do +50 °C
Temperatura przechowywania	od -20 °C do +50 °C
Wilgotność względna	5 % ÷ 90 %, bez kondensacji
Waga	23 g
Klasa szczelności	IP 20
Informacje dodatkowe	dioda LED sygnalizująca stan pracy urządzenia
Znak zgodności	CE
Numer katalogowy / EAN	INP-4PBN-01A / 5904423369629